
HULTDINS MultiGrip



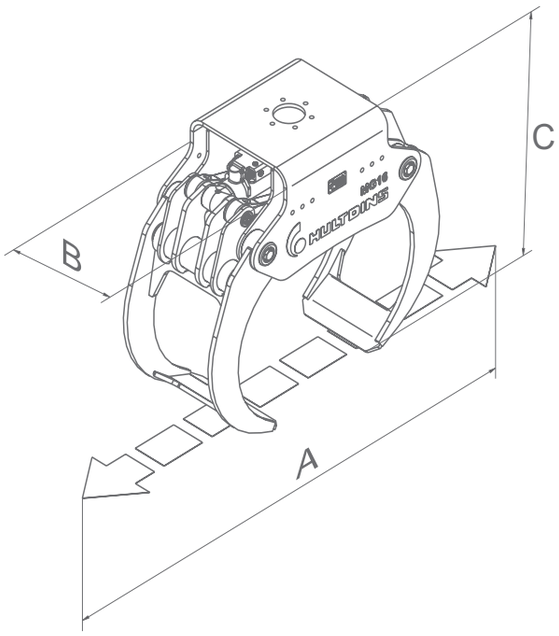

Produktegenskaper

- Flexibelt verktyg för tuffa jobb
- Komplett med grind / fäste
- Grindar utbytbara med varandra
- Stabil infästning
- Utvecklad för grävmaskinsfästen
- Integrerad lasthållningsventil och ackumulator
- Solida stag och expanderaxlar som standard

MultiGrip		MG12	MG16	MG20
Basmaskinvikt	**ton**	6-14	12-18	16-22
Vikt	**kg**	299	435	510
Max last	**kg**	6 000	8 000	10 000
Griparea, spets - spets	**m²**	0.26	0.36	0.52
Max gripvidd "A"	**mm**	1 496	1 822	2 279
Max bredd "B"	**mm**	454	531	531
Höjd, vid spets - spets "C"	**mm**	910	1 016	1 163
Spetskraft, spets - spets, vid 25 MPa	**kN**	15.1	19.2	23.1
Max arbetstryck	**Mpa**	25	25	25
Rekommenderad grind / fäste	**Modell**	S40, S45, S50	S60, S70, B20	S70, B20, B27

ACKUMULATOR OCH LASTHÅLLNINGSVENTIL INGÅR I MULTIGRIP

0111-7000568-SE

HULTDINS

Hultdin System AB, Skolgatan 12, SE-930 70 Malå, Sweden
Tel: 0953-418 00, Fax: 0953-418 01, E-mail: sales@hultdins.se
www.hultdins.se

Med reservation för ev. förändringar eller felaktigheter.